


AB&Co

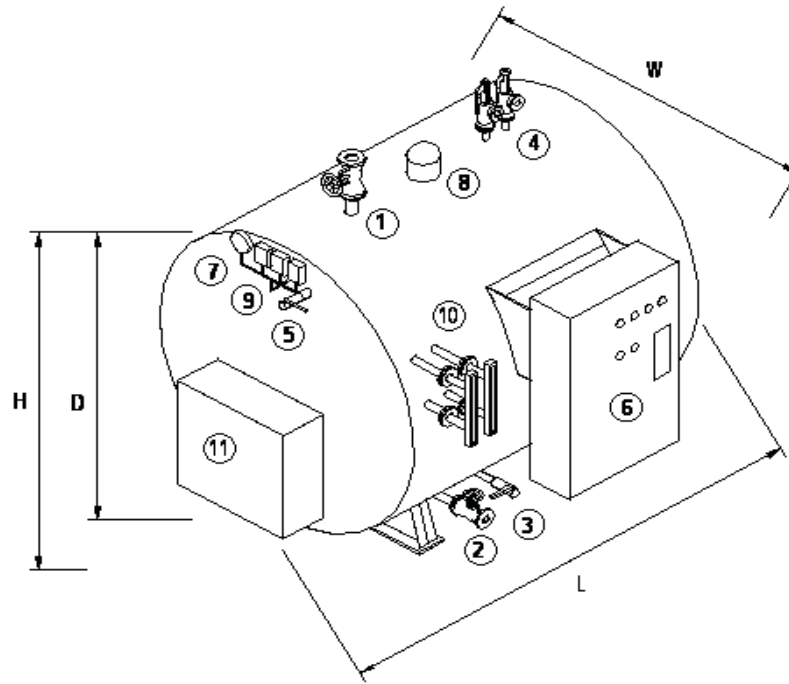

TT BOILERS ELEKTRISK DAMPKEDEL			type DH2									
			195	234	273	312	351	390	429	468	507	585
Nominel effekt (= optaget elektrisk effekt)	kW		195	234	273	312	351	390	429	468	507	585
Strømförbrug ved 3 x 400 V	A		281	338	394	450	507	562	619	675	732	844
Dampydelse ved 6 bar overtryk	kg/t		255	305	355	405	455	510	560	610	660	785
Fødevandstemperatur 20°C			285	340	400	455	515	570	630	685	740	885
Dampydelse ved 6 bar overtryk	kg/t		255	305	355	405	455	510	560	610	660	785
Fødevandstemperatur 90°C			285	340	400	455	515	570	630	685	740	885
Total Volumen	L		400				560				745	
Vægt - tom	kg		500				670				730	
Vægt - fuld	kg		900				1230				1475	
Diameter	D	mm	800				900				1000	
Bredde	W	mm	1160				1260				1360	
Længde	L	mm	2050				2100				2150	
Højde	H	mm	1250				1350				1450	
iilslutning - Damp ved lavtryk udførelse	DN	mm	50			65		80				
1 bar overtryk	RG	-	2"			2 1/2"		3"				
Tilslutning - Damp ved højtryksudførelse	DN	mm	25	32		40			50			
6 bar overtryk	RG	-	1"	5/4"		1 1/2"			2"			
Tilslutning - Damp ved højtryksudførelse	DN	mm	25			32		40				
10 bar overtryk	RG	-	1"			5/4"		1 1/2"				